

DRUCKDATEN-ERSTELLUNG

PDF ANFORDERUNGEN & DATEIFORMATE

PDF (bevorzugt)

- Druckdaten in Originalgröße
- Farbmodus: CMYK
- Farbprofil: je nach Produkt und Papier
- Beschnitt: 2 mm
- Sicherheitsabstand: 4 mm
- Auflösung: mindestens 300 dpi
- Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln
- Transparenz-Überblendung: CMYK
- Identische Größe und Ausrichtung der Seiten

TIFF

- eine TIFF-Datei pro Seite der Druckdaten
- alle Ebenen auf eine Ebene reduzieren
- Alpha-Kanäle reduzieren
- LZW-Komprimierung verwenden


JPG

- maximale Ausgabequalität durch höchste Qualitätsstufe bzw. niedrigste Kompressionsrate
- Format-Option „Baseline (Standard)“

DATENFORMAT & BESCHNITT

- Anschnittsbereich beträgt: 2 mm
- Sicherheitsabstand zum Text: 4 mm
- Schnittmarken hinzufügen
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen

- Bsp.: A4 Flyer
Endformat-Rahmen: 210x297 mm
Anschnitt-Rahmen: 214x301 mm

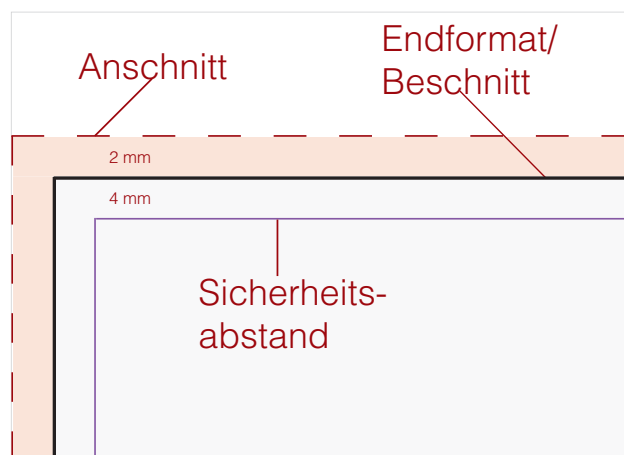


AUFLÖSUNG

Gilt für das Druckdatendokument selbst als auch für integrierte Bilder.

Grundsätzlich gilt: je höher der dpi-Wert, desto besser die Druckqualität.
Richtwert: 300 dpi bei Originalgröße

- min. 300 dpi (wenn nicht anders angegeben)
- min. 200 dpi (für Plakate & Poster)
- min. 150 dpi (für Banner & PVC-Planen)

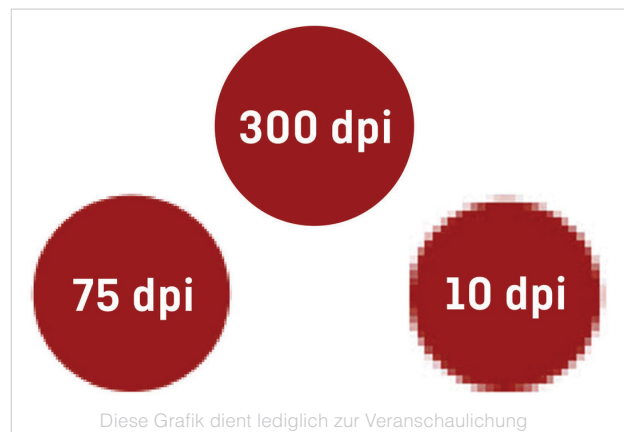

DRUCKDATEN-ERSTELLUNG

FARBGEBUNG

Farbraum



Druckdaten bitte immer in **CMYK** anlegen.
Gilt für das **Druckdatendokument** selbst als
auch für integrierte **Bilder**.

Farbprofile

- **gestrichene Papiere:**
ISO Coated v3 (Bilderdruckpapier,...)
- **ungestrichene Papiere:**
ISO Uncoated v3 FOGRA52 (Offsetpapier,...)
- **andere Materialien:**
ISO Coated v3 (Fahnen, Banner,...)

Farbauftrag

die Summe aller Farben in Prozent
Richtwert: **max. 300%**
min. 5%

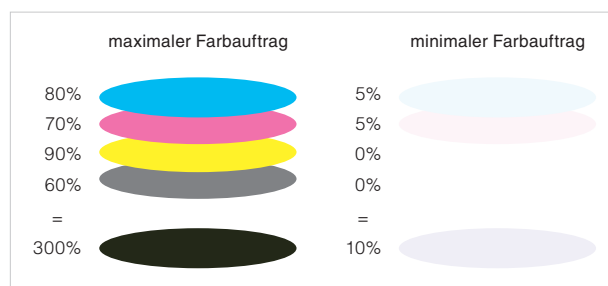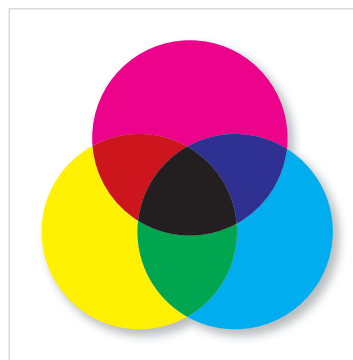

SCHRIFTEN

- Schriften nicht zu klein bzw. zu dünn anlegen
- **min. 6 pt (2,1 mm)**
- Schriften **einbetten** oder in **Pfade umwandeln**
- schwarzer **Fließtext:** CMYK 00/00/00/100
- **großflächige** Schriften: CMYK 50/50/30/100



LINIEN

- Linien nicht zu klein bzw. zu dünn anlegen
- **Positive Linien** min. 0,25 pt
(dunkle Linie auf hellem Hintergrund)
- **Negative Linien** min. 0,5 pt
(helle Linie auf dunklem Hintergrund)

